

木材保護塗料塗り(WP)

JASS 18 M-307 木材保護塗料(かび抵抗性を含む)適合品

(一社)日本建築学会「建築工事標準仕様書」

国土交通省「公共建築改修工事標準仕様書」

国土交通省「公共建築工事標準仕様書」

国土交通省「公共建築木造工事標準仕様書」

高い着色力により、さらなる耐久性を実現!

キシラデコール® アクオステージ®

高着色




#401 カラレス (下塗り専用)



#402 ピニー



#410 オリーブ

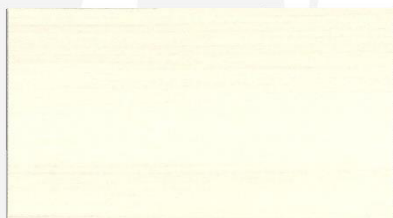

#414 ワイス **NEW**



#405 カスタニ



#411 ウォルナット



#409 シルバグレイ **NEW**



#407 マホガニ **NEW**




#408 パリサンダ



#415 スプルース **NEW**



#403 チーク

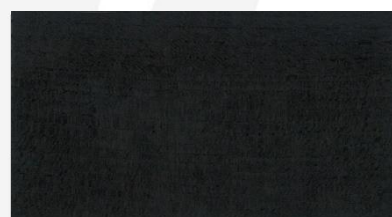

#412 ジェットブラック

※この色見本はプリント出力用です。実際の仕上がりとは異なることがありますので、必ず試し塗りで仕上がりを確認してください。



特長

- 優れた木材防腐、防カビ、防虫効果[※]を発揮します。
 - 木材に浸透し、表面に余分な塗膜を作らないため、塗膜のフクレ、ワレがおこりません。
 - 色もちの良い耐候性に優れた顔料を高濃度に配合しています。
- ※防虫の対象はヒラタキクイムシなどの木材害虫です。シロアリ、アリ、ハチなどは対象外です。
 ※立地条件や周辺環境、建物の構造などにより、早期に塗装面の退色・変色ならびにカビ、木材害虫、木材腐朽などによる汚染、加害を生じる場合があります。

容量

0.8kg、3.5kg、14kg

用途

羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・ウッドデッキ・戸袋・窓格子・雨戸・スレ縁・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ベンチ・ラティス・ウッドプランター・木柵など

標準塗装仕様

●素地・下地調整

塗装面の状態	処理方法	材料・用具 [※]
新しい木材	ごみ、ほごりなどを除去し、清掃する	サンドペーパー・ブラシ・ボロ布
ヤニや油分の多い木材	表面のヤニや油分を拭き取る	ラッカーシンナー・アルコール
キシラデコール塗装面	表面のごみ、汚れ、変色やぜい弱層を除去し、清掃する	サンドペーパー・ブラシ・ボロ布・皮スキ・漂白剤・塗膜剥離剤・低圧または高圧洗浄
キシラデコールフォレストージ塗装面		
キシラデコールアクオステージ塗装面		
他の塗料塗装面	旧塗膜を完全に除去し、清掃する	
備 考		
・塗装時の木材含水率は18%以下 ・毛羽をサンドペーパーで平滑にし清掃する ・スチールブラシは鉄汚染の原因となるため使用不可		

※材料や用具は、下地の状態に応じお選びください。

●標準塗装仕様

工程	塗料	使用方法	標準使用量	塗り重ね乾燥時間	備考
下塗り 上塗り	キシラデコールアクオステージ (#402～#415)	ハケ又はローラー塗り (スプレー塗装不可) 2～3回塗り	0.12～0.22kg/m ² (4.5～8.3mi/kg) (2～3回塗りの合計量)	2時間以上	乾燥は約24時間 低温・多湿時3日以上

- キシラデコールアクオステージカラレス (#401) は有色仕上げ時の着色ムラ防止に下塗り剤としてご使用ください。
ただし、樹種(針葉樹、広葉樹など)によっては着色が薄くなる場合がありますので、必ず試し塗りにより仕上がりをご確認ください。標準使用量0.05～0.10kg/m²(10～20ml/kg)(1回塗り)、キシラデコールアクオステージを上塗りするための塗り重ね乾燥時間2時間以上
- 標準使用量は、被塗材の種類(新材・古材)、樹種(針葉樹、広葉樹など)、塗装面、含水率、材のひび割れなどで異なることがあります。
- 塗り重ね乾燥時間は、気温20℃、湿度65%、木材含水率18%の条件を示します。
- 以下の場合は乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。湿度が高い場合、低温の場合、塗布量が多すぎる場合、下塗りが未乾燥のうちに重ね塗りした場合、塗料が浸透しにくい木材に塗装した場合、換気が不十分な場合、乾燥が不十分な場合には、降雨などによって塗料が流れ落ちる可能性がありますのでご注意ください。塗装後未乾燥のうちに降雨が予想される場合は、塗装箇所に応じた適切な養生をしてください。
- ローラーの種類によって塗装面に泡が発生しやすい場合がありますので、試し塗りによりご確認ください。

塗装上の注意事項

- 顔料が缶の底に沈殿していることがありますので、使用前によく缶を振り、角棒などでかき混ぜてください。使用中もよくかき混ぜてください。
- 吸い込みムラの出やすい木材で、着色ムラおよび塗り継ぎムラが気になる場合は、無色のキシラデコールアクオステージカラレス (#401) を下塗りしてから有色のキシラデコールアクオステージを2回塗装することをおすすめします。この場合、上塗りの色が薄く仕上がることがありますので、必ず試し塗りで確認してください。
(吸い込みムラの出やすい木材の例) 合板、集成材、劣化した古材など
- ベンチ、ペランダ、ウッドデッキ、バルコニーなどの平面部位は摩擦による色落ちが早いので、塗り重ねをこまめに行ってください。また、色落ちにより衣服を汚すおそれのある部位への塗装は、乾燥後ウエスなどで乾拭きしてください。
- 雨天の日、多湿時(相対湿度85%以上)、または低温時(5℃以下)の塗装はお控えください。
- 色見本と仕上がり異なる場合がありますので、試し塗りで仕上がりを確認してください。
- 試し塗りで明らかに塗料が浸透しにくい被塗材への塗装はお控えください。
- 南洋系硬質材などへの塗装は浸透しにくく、乾燥遅延が起こる可能性がありますのでご注意ください。必ず試し塗りをを行い、確認してから塗装してください。乾燥が著しく遅い場合は、塗装をお控えください。
(南洋系硬質材の例) イベ、チーク、ジャラ、アソベ(ボンゴシ)、アサメラ、セラガンパンツ、ウリン(ベリアン)、マサランデューバなど
- 雨水や積雪などにより水分が滞留しやすい部位は、比較的短期間に色落ちする場合がありますので、こまめなメンテナンスを心掛けてください。
- ワックス及び塗膜のついてる塗装面にはキシラデコールアクオステージは塗れませんので、必ずサンドペーパーなどで完全に取除いてください。
- キシラデコールアクオステージカラレス (#401) は、有色キシラデコールアクオステージの下塗り剤として設計されており、防腐・防カビ・防虫成分は含まれていますが、紫外線をカットする顔料が含まれておらず、日焼けや変色を防止できないため、クリヤーとしての単独使用はお避けください。
- 使用後のハケなどの後始末は、乾かないうちに水などでよく洗って陰干ししてください。
- 防腐、難燃、不燃などの加圧注入処理木材は、薬剤の析出、塗料のはじき、塗装面の汚染や着色不良などのおそれがありますので塗装はお避けください。
- 本製品は屋外木部用です。屋内木部への塗装はお控えください。屋内木部に塗装する場合は、姉妹品の「キシラデコールインテリアアフィン」をご使用ください。
- キシラデコールアクオステージを2色以上混合して好みの色を作ることができます。ただし、キシラデコールアクオステージカラレス (#401) と混合して使用することは、耐候性低下につながるためご注意ください。
- 新しい材は木の表面が高密度なため、標準使用量が塗布できない場合があります。そのため塗装面の劣化が早くなる可能性がありますので、木の表面をサンドペーパーなどで研摩し、塗布量を増やすか、早めにメンテナンスを行ってください。
- 塗料を拭き取ったボロ布などは、自然発火のおそれがありますので、十分水に浸してから処分してください。
- その他、製品缶およびカタログ、SDS、ホームページに記載の注意事項などをよくお読みください。

LINE@はじめました!

【ID検索】

@xyladecor



情報をLINEでお届けします。
LINEの【友達追加】から【ID検索】または【QRコード】で登録してください。