

NEW
COLOR

屋外木部用・高着色木部用塗料

油性

キシラデコール® フォレストステージ® HS

Xyladecor® Forestage® HS

高着色

高耐候

防腐・防カビ
防虫効果

キシラデコールフォレストステージの 顔料を高濃度に配合!



缶写真 14L、3.5L

キシラデコールフォレストステージの性能はそのままに、
高着色の新商品。

耐候性も高く、塗り替えに適しています。

- キシラデコールとも混合して着色力の調整が可能
- 美しい発色
- 油性ならではの抜群の作業性

新色4色追加 全9色



#3303 チーク NEW

#3307 マホガニ NEW

#3309 シルバグレイ NEW

#3310 オリーブ NEW

キシラデコールとフォレストステージHSとの塗装比較 (2回塗り)


	#3303 チーク	#3307 マホガニ	#3309 シルバグレイ	#3310 オリーブ
フォレストステージ HS				
キシラデコール				
	#103 チーク	#107 マホガニ	#109 シルバグレイ	#110 オリーブ

※塗装比較は印刷物ですので、実際の色とは多少異なります。

高着色の美しい 仕上がり!



T様邸
#3302 ピニー #3305 カスタニ

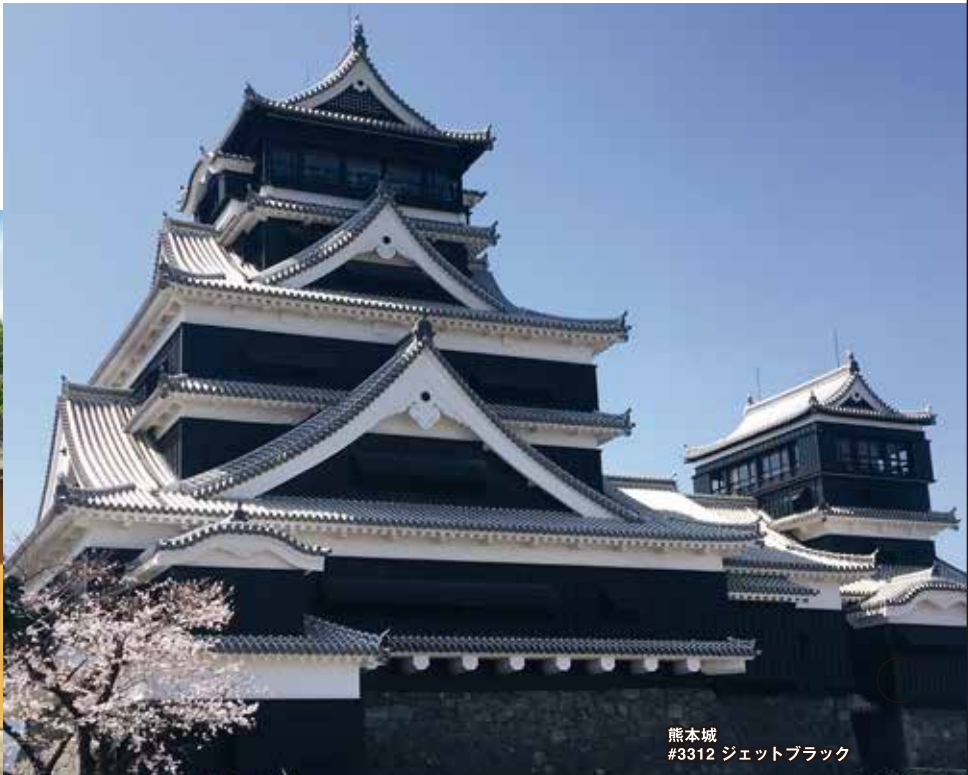

熊本城
#3312 ジェットブラック

カラーバリエーション9色



#3303 チーク **NEW**

#3307 マホガニ **NEW**

#3309 シルバグレイ **NEW**

#3310 オリーブ **NEW**



#3302 ピニー

#3305 カスタニ

#3308 パリサンダ

#3311 ウォルナット

#3312 ジェットブラック

※この色見本は印刷物ですので、実際の色とは多少異なります。塗料サンプルでご確認ください。

標準塗装仕様

工程	塗料	使用方法	標準使用量	塗り重ね乾燥時間	備考
下塗り 上塗り	キシラデコール フォレストージHS (#3302~#3312)	ハケ塗り (スプレー塗装不可) 2~3回塗り	0.15~0.20L/m ² (5~7m ³ /L) (2~3回塗りの合計量)	12時間以上	乾燥は約24時間 低温・多湿時 3日以上

1) 標準使用量は、被塗材の種類(新材・古材)、樹種(針葉樹・広葉樹など)、塗装面、含水率、材のひび割れなどで異なることがあります。

2) 塗り重ね乾燥時間は、気温20℃、湿度65%、木材含水率18%の条件を示します。

3) 以下の場合は乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。湿度が高い場合、低温の場合、塗布量が多すぎる場合、下塗りが未乾燥のうちに重ね塗りした場合、塗料が浸透しにくい木材に塗装した場合、換気が不十分な場合、乾燥が不十分な場合には、降雨などによって塗料が流れ落ちる可能性がありますのでご注意ください。塗装後未乾燥のうちに降雨が予想される場合は、塗装箇所に応じた適切な養生をしてください。

製造販売:

大阪ガスケミカル株式会社

〒550-0023 大阪市西区千代崎三丁目南2番37号 ドームシティガスビル
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目6番1号 日本橋本町プラザビル4階

0120-124-123 平日9:00~17:30
(土日祝日・その他当社休業日を除く)

FAX 06-4393-0054

ホームページ <https://www.xyladecor.jp/>

■提携先 AkzoNobel キシラデコール、フォレストージはAkzoNobel社の登録商標です。



LINE@はじめました!

[ID検索] @xyladecor

情報をLINEでお届けします。
LINEの【友達追加】から[ID検索]または
【QRコード】で登録してください。

